



AL 603 KV

Islak-Kuru Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Altı ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyın.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarırlar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4-5
1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	5
1.3 Ürünün ambalajı	5
2 Elektrikli süpürgeiniz	6
2.1 Genel bakış	6
2.2 Teknik veriler	6
3 Kullanım	7-10
3.1 Kullanım amacı	7
3.2 Kuru kullanım	7
3.2.1 Bez filtresinin takılması	7
3.2.2 Sms toz torbasının takılması	7
3.2.3 Hortum ve aksesuarların takılması	7
3.3 Cihazın çalıştırılması	8
3.4 Islak kullanım	8
3.4.1 Cihazın ıslak kullanıma hazırlanması	8
3.4.2 ıslak kullanımda kullanılan aksesuarlar	8
3.5 Cihazın kullanımı	9
3.6 Hava üfleyicili kullanım (Blower Function)	9
3.6.1 Hava üfleyicisinin kullanıma hazırlanması	10
4 Temizlik ve bakım	11
4.1 Bez filtresinin temizlenmesi	11
4.2 Şamandıra süngerinin temizlenmesi	11
4.3 Saklama	11
5 Tüketiciler hizmetleri	12

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Elektrik kablosu hasarlanırsa tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya servis acentesi yada aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Yanıcı maddeleri (sigara külü, şömine külü vb.) süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Çimento, siva gibi ince tozlu temizliklerde yoğun kullanımlardan sonra toz torbası boş olsa da değişirin.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


1.3 Ürünün ambalajı



Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.

2 Elektrikli süpürgeniz

2.1 Genel bakış

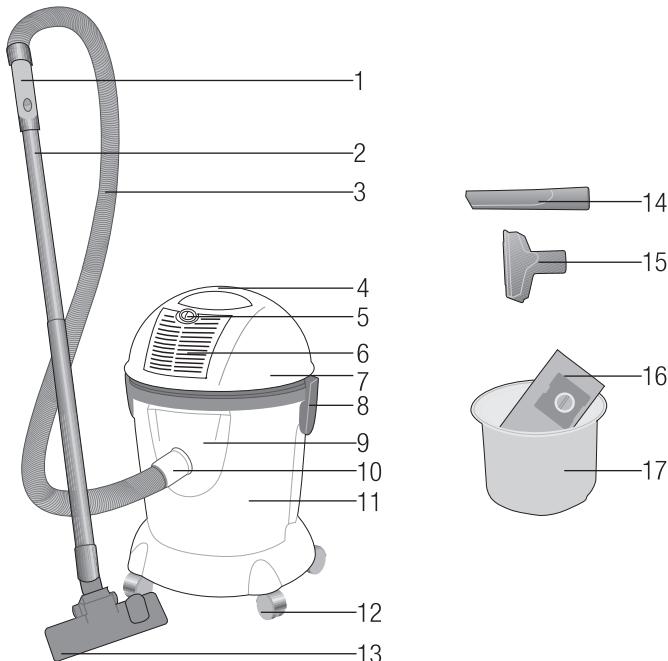

1. Emiş ayarlı tutma sapi
2. Uzatma boruları
3. Hortum
4. Taşıma sapi
5. Açma/kapama düğmesi
6. Üfleyici muhafaza kapığı
7. Motor bloğu
8. Bidon kilitleme mandalları
9. Hortum giriş ağızı
10. Hortum giriş parçası
11. Bidon
12. 360 derece dönen bilen tekerlekler
13. Parke halı fırçası
14. Dar ağızlı uç
15. Geniş ağızlı uç
16. Sms toz torbası
17. Bez filtre

2.2 Teknik veriler

Güç	: 2000 W
İzolasyon sınıfı	: II
Net ağırlık	: 6,2 kg
Besleme gerilimi	: 220-240 V~, 50/60 Hz
Su alma kapasitesi	: 11 L
Koruma sınıfı	: IPX 4

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.



UYARI: Bez filtre ve sms toz torbasını beraber kullanmayın. Sms toz torba dolduğunda, boşaltmaya çalışmadan çöpe atınız ve daha sonra yeni torba takın.


3.2 Kuru kullanım

3.2.1 Bez filtrenin takılması

Süpürgenizin kuru kullanımı için sms toz torba (16) ve bez filtre (17) olmak üzere iki farklı seçeneğiniz vardır. Cihazınız, kutudan bez filtresi takılı olarak çıkacaktır ancak bez filtrenin altından geniş ağızlı ucu (15), dar ağızlı ucu (14), parket halı fırçasısını (13) içinden de sms toz torbasını almanız gerekmektedir. Filtreyi kovaya yerleştiririp motor bloğunu (7) oturtun (Resim 1) ve kilitleme kulaklarını kilitleyin (Resim 2).



(Resim 1)



(Resim 2)

3.2.2 Sms toz torbasının takılması


Kuru kullanım için diğer seçenek olan sms toz torbasını (16) bidonun (11) iç kısmında bulunan kağıt filtre tutucu parçasına dikkatlice takın (Resim 3) motor bloğunu (7) yerleştirin ve kilitleme mandallarını (8) kilitleyin.



(Resim 3)

3.2.3 Hortum ve aksesuarların takılması

Cihazın hortumu (3) ve hortum tutma parçasından oluşan grubu, bidon hortum giriş parçasına (10) takın (Resim 4).



(Resim 4)

Süpürgenizin 2 adet uzatma borusu (2) vardır. Bunları beraber veya birer birer kullanabileceğiniz gibi hiç kullanmadan aksesuarları doğrudan tutma sapına (1) takabilirsiniz. Ancak, rahat kullanım için her iki uzatma borusunu da kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunun için iki uzatma borusunu birbirine takın (Resim 5), bu grubu da hortum tutma parçasına geçirin (Resim 6).




(Resim 5)





(Resim 6)

3 Kullanım

Temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçeceğiniz aksesuarları borunun ucuna takın (Resim 7,8,9).




UYARI: Filtreler aşırı derecede dolduğunda, şamandıranın motor giriş bölümünde çekilmesi suretiyle emisin kesilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda cihazı durdurun, fisi prizden çekin ve temizlik ve bakım adımlarını takip edin (bkz. 4 Temizlik ve bakım)



3.3 Cihazın çalıştırılması

Motor bloğunun (7) bidon (11) üzerine tam olarak oturduğundan ve kulakların kilitlendiğinden emin olduktan sonra, çalışma düğmesine (5) basarak cihazınızı çalıştırın (Resim 11).



Kullanım sırasında cihazınızın sesinde hissedilir derecede yükselse hissederseniz filtreleriniz dolmuş demektir. Bu durumda cihazı durdurun, fisi prizden çekin ve temizlik ve bakım adımlarını takip edin (bkz. 4 Temizlik ve bakım)

3.4 Islak kullanım

3.4.1 Cihazın ıslak kullanıma hazırlanması

Cihazınızı zemindeki su veya muhtelif sıvıları emmek için de kullanabilirsiniz. Islak kullanım sırasında boş bidonun üzerine motor bloğunu (7) yerleştirin ve kilitleme mandallarını (8) kilitleyin.

3.4.2 ıslak kullanımında kullanılan aksesuarlar

İslak kullanımda bez filtre (17) ve kağıt toz torbası (16) kullanılmamalıdır. Sıvı emişini sadece geniş ağızlı uç (15) veya emiş ayarlı tutma sapi (1) ile yapın. Parke halı fırçası (13) ve dar ağızlı ucu (14) ıslak kullanımda takmayın.




UYARI: Ürününüzde bez veya sms torba takılıyken sıvı emdirmeyin.

3 Kullanım

3.5 Cihazın kullanımı

Motor bloğunun (7) bidon (11) üzerine tam olarak oturduğundan ve mandalların (8) kilitlendiğinden emin olduktan sonra, çalışma düğmesine (5) basarak cihazınızı çalıştırın (Resim 11).

Kullanım sırasında aşırı sıvı çekip motor bloğuna (7) su gitmesini engellemek için, cihazınızda şamandıralı emniyet sistemi mevcuttur (Resim 12).



(Resim 12)

Bidon içinde yükselen su şamandırayı da yukarı kaldırmaktadır. Su seviyesi ve şamandıra belirli bir seviyeye geçince şamandıra motor giriş bölümünü kapatarak emisin kesilmesini sağlayacaktır.

Şamandıranın emisi kapadığını motor sesindeki ani yükselişten fark edebilirsiniz. Bu durumda cihazı durdurun, fizi prizden çekin, bidondaki sıvıyı boşatın. Tekrar kullanma geçmeden önce bidon ve diğer ıslanmış parçaları kurulamanızı tavsiye ederiz.



UYARI: Kullanım sırasında süpürgeniz devrilirse, hemen cihazınızı durdurun ve fizi prizden çekin. Bidonu (11) boşaltın ve tekrar kullanmadan önce motor bölümünden su gitmediğini gözle muayene edin. Motor bölümünün kuru olduğundan emin olmak için cihazı tekrar çalıştırıldığınızda 1 dakika boyunca temizlik yapmadan çalışır vaziyette bırakın. Bu süre eğer nemli bir bölüm kalmışsa, kuruması için yeterli olacaktır.



Islak kullanım sonrası cihazınızı kuru kullanımda çalışmak istediğinizde, filtreleri takmadan önce tüm parçaların kuruduğundan emin olun. Kuru kullanıma geçmeden önce cihazı 1 dakika boyunca çalıştırarak hortumu yukarı kaldırarak tutmanız, hortum ve boru içinin kuruması açısından size kolaylık sağlayacaktır.


3.6 Hava üfleyicili kullanım

Herhangi bir aksesuarla ulaşamayacağınız bölgelerdeki toz ve/veya kirin uzaklaştırılması için süpürgenizin üfleyici özelliğinden yararlanabilirsiniz.


3 Kullanım

3.6.1 Hava üfleyicinin kullanıma hazırlanması

Motor bloğunun (7) üzerinde bulunan üfleyici muhafaza kapağını (6) kilitleme mandalını (8) açarak çıkartın (Resim 13).




(Resim 13)

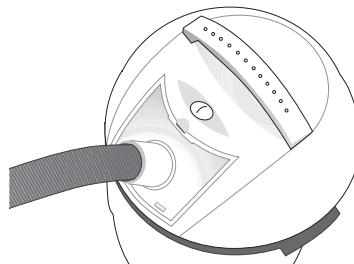

(Resim 15)

Hortum ucunu, bidon hortum giriş parçasından çıkarın ve üfleyici hortum giriş parçasına takın (Resim 14-15).

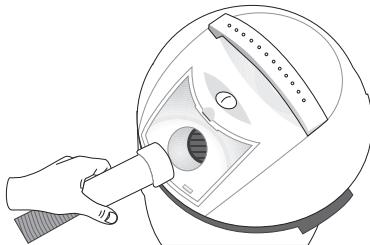

(Resim 14)



UYARI: Üfleyiciyi kullanırken, sms toz torbası ve bez filtre cihaza takılı olmamalıdır. Bidonun içi temiz olmalıdır.



UYARI: Üfleyici özelliğini kullanarak, süpürgenizin herhangi bir aksesuarı ile ulaşamadığınız kir/tozu sadece yerinden sökmüş olursunuz. Nihai temizlik için hortum ucunu, bidon hortum giriş parçasına takarak normal temizleme işlemini yapmanız gerekmektedir.

Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

4.1 Bez filtrenin temizlenmesi


Süpürgenizin sesinde hissedilir bir derecede artış ve emişte düşüş olması durumunda, bez filtreniz iyice kirlenmiş ve bidon toz/kirle dolmuş demektir. Cihazınızı durdurup fiş prizden çektiğten sonra, bez filtreyi toz ve kir etrafına yayılmayacak şekilde dikkatlice silkeleyin. Bidon içindeki toz ve kiri de boşalttıktan sonra bidonun içini kuru veya hafif nemli bir bezle silin. Dilerseniz silkeledikten sonra bez filtreyi ilk duru su ile yıkayabilirsiniz ancak kullanmadan önce kurutmanız gerekmektedir.

Sms toz torbası sadece bir kullanım içindir. Torba dolduğunda çöpe atılıp yenisi takılmalıdır.

4.2 Şamandıra süngerinin temizlenmesi

İslak kullanımda bidonun yeteri kadar sıvı ile dolması durumunda, "İslak kullanım" bölümünün cihazın çalıştırılması bölümünde tarif edilen prosedürü uygulayın.

Bu durumda şamandırayı tutan şamandıra tutucu parçasının etrafındaki (Resim 16) şamandıra süngerinin tekrar kullanımdan önce bol su ile yıkaniп iyice kurutulması gerekmektedir. Süngeri çıkartmak için şamandıra tutucu parçasının altındaki yuvarlak kapağı çevirecek şekilde (Resim 17), filtre temizlendikten sonra sökme işlemini tersten uygulayın.

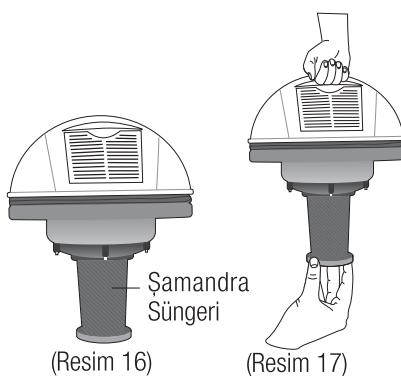

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Altı Çağı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.altus.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara
Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Altı Çağı Merkezi 444 0 888

(Sabit telefonlardan
veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)

Diger Numara: 0216 585 8 888



- Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
- Ürününüüz aldiğinizda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
 - Ürününüüz kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
 - Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
 - Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
 - İsiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayın, alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
 - Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrimi yapılmaksızın her kanaldan (çAĞRI merkezi, e-posta, www.altus.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

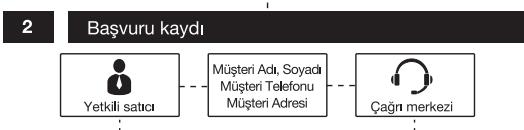



*Kullanım Hataları ve Garanti
ile İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar*

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdafahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Düger Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL
Tel.: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

Islak-Kuru Elektrikli Süpürge



GARANTİ
BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kaldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malin ayılı olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden döème,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 - haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretinis oranım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemektedir. malin onarımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretini oranım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretlisiz oranım hakkını kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini saticıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malin azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamları içerisindeki malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malin tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malin garanti süresi içerisinde arızalandıktan sonra, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicilerin Hakem Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Saticı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmamın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütluce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.altus.com.tr

Malın

Marksası: Altus
Cinsi: Islak-Kuru Elektrikli Süpürge
Modeli: AL 603 KV
Bandrol ve Seri No: Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Boylu

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

C. L.

Saticı Firmamın:

Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin İmzası:
Faks: Firmamın Kâsesi:
e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.