

arnica™

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE



Kullanma Kılavuzu

MERKÜR KULLANMA KILAVUZU

Şarlı süpürgenizi kullandığça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Şarlı Süpürgenizi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet Kuralları
- B. Cihazın Tanımı
- C. Teknik Özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınızı çocukların erişmeyeceği bir yerde ve çocukların uzak tutunuz.
- Şarlı süpürgenizi; sofa, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağı düşebilir.
- Kalonunu, masa yada tezgahının kenarından sarkıtmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı, nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Cihazınız ile, sigara izmariti veya herhangi bir yanıcı maddeyi süpürmeyiniz.
- Cihazınızın ASLA filtresi takılı değil iken kullanmayın.
- Merdivenleri süpürürken azami dikkat gösteriniz. Aksi takdirde düşüp yaralanabilirsiniz.
- Süpürge sadice hafif, kuruk, kapalı alan kullanımı için tasarlanmıştır. Herhangi bir aksesuar ile tavaşı edilenin dışındaki kullanım şekli kişisel yaralanma riski içerir.
- **Cihazınız Islak-kuru modeldir.**
- Cihazınızda herhangi bir aksaklılık ya da arza meydana gelyecek, cihazınız kesinlikle çalıştmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosu hasarı ise ASLA cihazınız çalışmazın ve en yakın Arnica Servis noktasında bu kabloyu değiştiriniz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarları kullanınız. Aksi takdirde yaranabilirsiniz. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz. En yakın servis noktasına www.arnica.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DİKKAT : Cihazınızı ve fişini ASLA **İSLAK EL İLE TUTMAYINIZ.** Ellerinizi kurutunuz.


DİKKAT : Cihazınızı; çalışırken yüzünüzü, gözlerinize ve kulaklarınıza yaklaştırmayınız.

DİKKAT : Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayın.

DİKKAT : Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60 °C den daha yüksek sıcaklıklı toz ve sıvıları ve yanın tehlikesi oluşturacak cisimleri sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayın.

B. CİHAZIN TANIMI (Şekil 1)

1. Tutamak
2. Ağma-kapama düğmesi
3. Şarj göstergesi
4. Filtre
5. Sıvı separatörü
6. Toz hıznesi
7. Adaptör
8. Şarj ünitesi
9. Şarj ünitesi güç göstergesi
10. Şarj ünitesi bağlantısı
11. Gövde şarj bağlantısı
12. Adaptör bağlantı yuvası
13. Islak-kuru emiş aparatı
14. Dar uçlu boru

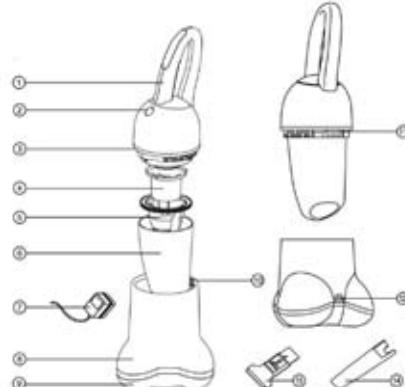

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: ARNICA
Modeli	: Merkür
Gerilimi	: 200-240V
Frekansı	: 50-60Hz.
Güç	: 60W
Şarj süresi	: 14-16 saat
Kullanım süresi	: 16 dakika
Kullanım Ömrü	: 10 yıl

D. KULLANIM

İlk kullanımda, Süpürgenizi kullanmaya başlamadan önce yaklaşık 16 saat şarj ediniz. Süpürge sadece hafif, kuru, kapalı alan kullanımı için tasarlanmıştır. Herhangi bir aksesuar veya ek parça ile tavaşı edilenin dışındaki kullanım şekli kişisel yaranma riski içerir.

Kullanmadan Önce

- Kullanmadan önce, süpürgeyi ve şarj aletini, varsa hatalı parçaları kontrol ediniz. Parçaların kirıklarına, düğmelerin hasarları vs. cihazın çalışmasını engelleyici herhangi bir durum olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer süpürgenin herhangi bir parçası hasarlı ya da hatalı ise cihazı kullanmayın. Hasarlı ya da hatalı parçalar Arnica Yetkili Servisi tarafından tamiri edilir ya da değiştirilir.
- Şarjlı süpürgeyi yanın sigara, kibrıt veya sıcak kül gibi sıcak veya yanmış cisimleri almak için kullanmayın.
- Şarjlı süpürgeyi svi çekmek için kullanacağınız, maksimum sivi göstergesini KESİNLİKLE geçirmeyiniz.
- Şarjlı süpürgeyi, temizlemek veya başka bir amaçla KESİNLİKLE suya daldırmayınız.
- Motoru yüzünden ve gözlerinden uzak bir seviyede tutunuz.
- Şarjlı süpürgeyi kullanırken çocukların ve evcil hayvanları güvenli bir mesafe tutunuz.


Çalışma Bilgileri

Şarj ünitesinin kurulması

- Süpürgenin düzgün şekilde şarj olabilmesi için şarj ünitesinin sert ve düz bir zemine yerleştirilmesi tavsiye edilir.
- Bu yeri; elektrik prizine yakın, kapalı bir alanda, çocukların ulaşamayacağı bir yer belirleyiniz. Şarj ünitesini doğrudan güneş altında kalacak bir yerde ya da sıcak bir kaynağın yakınına (ocak, fırın vb.) kurmayınız.

Cihazın Şarjı

1. İlk kullanımdan önce, batarya 16 saat şarj edilmelidir. İlk şarjdan önce bataryanın tamamen boş olması gereklidir. Aşma/Kapama düğmesine basınız ve motor durana kadar bekleyiniz. Aşma/Kapama düğmesinin tekrardan kapalıya alındığından emin olunuz. Aşma/Kapama düğmesi açık konumda **iken, batarya şarj olmayıacaktır**. Yeni bataryalar, ya da uzun bir süre şarj edilmemiş bataryalar ilk şarjından tam olarak şarj olmazlar. Bu normaldir. Daha sonraki şarjlardan sonra tam olarak şarj olacaklardır. Bataryalar daima çevre istan 4°C - 40°C arasında şarj edilmelidirler.
2. Adaptörü adaptör bağıntı yuvasına takınız.
3. Adaptörü fişe takınız. Şarj ünitesi Güç göstergesi ışığı yanacaktır.
4. Gövde şarı bağıntısı ile şarj ünitesi bağıntısı birbirine temas edecek şekilde süpürgeyi şarj ünitesine koynuz.
5. Eğer yukarıdaki işlemler doğru yapıldı ise, şarj göstergesi ışığı yanacaktır. Bu ışığın yanması, cihazın şarj olduğunu gösterir. Bu batarya şarj edildiği sürece veya elektrik bağıntısı bir şekilde kesilene kadar yanacaktır. Eğer şarı lambası yanmıyor ise, Aşma/Kapama düğmesine bir kez basınız.
6. Şarj sırasında, adaptörün ısınması normaldir ve sorun oluşturmaz. Süpürge şarj ünitesinde durabilir.




DİKKAT: Cihazınızı sürekli olarak uzun süre çalıştırıldığınızda batarya ısınacaktır. Bu gibi durumda süpürgenizi durdurunuz ve soğuması için 30 dakika bekleyiniz. Bu sure sonunda cihazınızı tekrar kullanabilirsiniz.

NOT : Bataryanın tam olarak şarj edilmesinden sonra süpürgenin etkin şekilde kullanım süresi 30-35 dakikadır.

Süpürgenin Kullanımı

- Süpürgeniz ile toz, kir ve ıfk su birkintilerini süpurebilirsiniz.
- Cihazınızı, şarj ünitesinden çekiniz.
- Aşma/Kapama düğmesini açık konumuna getiriniz. Süpürge çalışmaya başlayacaktır.




- Temizleme işlemini yapınız.
- Açıma/Kapama düğmesini kapalı konumuna getiriniz.
- Süpürgeyi tekrar şarj ünitesine takınız.

DİKKAT : Süpürgeyi sıvı maddeleri temizlemek için kullanacağınız;

- Islak-zemin emiş aparatını MUTLAKA cihazınıza takınız.
- ASLA fazla sıvı çekmeyiniz. Bu cihazın motorunun bozulmasına yol açacaktır.

Kullanım Sonrası

Şarjlı süpürgeyi kullanmadığınız zamanlarda kurut, çocukların ulaşamayacağı, uygun bir yerde saklayınız.



Şarj Adaptörü

- Şarj adaptörünü başka cihazlarda kullanmayın.
- Süpürgeyi başka hiçbir şarj aleti ya da adaptörü ile şarj etmeyiniz.
- Sadece cihaz ile birlikte verilen şarj adaptörünü kullanınız.
- Cihazın temizlenmesi veya bakımı işlemlerine başlamadan önce şarj adaptörünü fışten çekiniz.
- Şarj adaptörünü açmazınız, açmaya çalışmayırmız.

Şarj cihazının kablosunu çekmeyiniz

- Şarj adaptörünü fışten çekmek için adaptörün kablosunu kullanmayın.
- Şarj adaptörünü ısı, yağ ve keskin yüzeylerden uzak tutunuz.

Hava alma

- Eğer cihazın hava alma veya sóğutma ızgaraları tıkalı iseler, cihazı kullanmayın.
- Sóğutma ve hava alma deliklerini saç, tüy, iplik, toz vb. hava akışını engelleyebilecek maddelerden koruyunuz.

Batarya

- Bataryayı ya da batarya yuvasını açmaya çalışmazınız.
- Bataryayı suya daldırmayınız.
- Bataryayı ateşé atmazınız.
- Bataryanın yok edilmesi sırasında, kullanma kılavuzunun Temizlik ve Bakım bölümü içerisindeki Çevre Koruması maddeleri takip edilmelidir.

E. TEMİZLİK ve BAKIM

Toz Haznesinin Temizlenmesi ve Filtre

Süpürgein çalışma performansı toz haznesinin ve filtrene durumuna bağlıdır. Toz haznesi düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Filtre düzenli olarak sıcak ve sabunlu su ile yıkamalı ve iyice durulanmalıdır.

NOT : Eğer süpürge ile özellikle toz çekiliyorsa, filtrene daha sık yıkanması gereklidir. Toz haznesinin ve filtrene yerlerine takılmadan önce iyice kuruduktan emrin olunuz.

1. Cihazınızın açma/kapama düğmesi ile durdurunuz.
2. Cihazınızı yere doğru tutunuz.
3. Toz haznesini saat yönünde çevirerek çıkannız.
4. Toz haznesinden filtreyi çıkarınız.
5. Toz haznesini boşaltınız.
6. Filtre düzenli olarak sıcak ve sabunlu su ile yıkanmalı ve iyice durulanmalıdır.
7. Yukarıdaki işlemleri tersinden yaparak cihazınızı tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
8. Her zaman filtreyi ve sıvı seperatörünü takip toz haznesine oturtuttan sonra süpürgeyi çalıştırın. Cihaz üzerinde kullanıcının ayarlayacağı başka bir parça bulunmamaktadır. Cihazın içi ile ilgili bir bakım gereklisi ise, Arnica Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aşınmış ya da hasarlı parçalar sadece Arnica Yetkili Servisi'nce değiştirilmelidirler.



Servis ve Tamir

Ürünün garanti süresi içinde tamiri gereklisi ise, lütfen ürünü Arnica Yetkili Servisine götürünüz. Ücretsiz tamir veya değiştirme için satın alma işlemi ile ilgili belgesini göstermek zorunludur.

GARANTİ BELGESİ

Belge No : Belge Onay Tarihi :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisini bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek sururadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
 - Tüketicisiye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmacı;
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretcisiz değiştirilmemesi, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimli talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kuluğundan yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çabuklecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

SATICI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN



İmzası - Kaşeşi :

MALIN

Cinsi : SARILI SÜPÜRGE
Markası : ARNICA
Modeli : MERKÜR

Bandrol ve Seri No:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FIRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Tarih / İmza / Kaşe:

Fatura Tarih ve No: